

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 449 002 A2**

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: **91103446.0**

⑤① Int. Cl.⁵: **B29C 45/40**

⑱ Anmeldetag: **07.03.91**

⑳ Priorität: **15.03.90 DE 4008310**

㉑ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.10.91 Patentblatt 91/40

㉒ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH ES FR GB IT LI LU NL SE


㉓ Anmelder: **Krauss-Maffei Aktiengesellschaft**
Krauss-Maffei-Strasse 2
W-8000 München 50(DE)

㉔ Erfinder: **Eichlseder, Martin**
Ottenberg 1
W-8399 Tettenweis(DE)
Erfinder: **Lichtinger, Peter, Ing. (grad.)**
Albrecht-Dürer-Strasse 4
W-8080 Fürstenfeldbruck(DE)

⑤④ **Vorrichtung zum Entnehmen von Spritzgießteilen.**

⑤⑦ Um beim Entnehmen von Spritzgießteilen aus der Form die Anzahl der erforderlichen Arbeitsgänge zu verringern und die Gefahr der Verschmutzung der Oberfläche, insbesondere bei der Herstellung optischer Datenträger, zu vermeiden, wird die Verwendung von Halterungen vorgeschlagen, die in der Trennebene der Form radial beweglich angeordnet sind. Die Innendurchmesser der Halteringe 4 entsprechen dabei den Außendurchmessern der Spritzgießteile 3, wobei die Innendurchmesser eine Haltegeometrie aufweisen, die ein sicheres Halten der Spritzgießteile 3 gewährleisten. Der Haltering 4 ist nach Beendigung des Spritzgießvorgangs und nach Öffnen der Form zusammen mit dem Spritzgießteil 3 aus der Form seitlich herausbewegbar. Nach dem Abkühlen und dem damit einhergehenden Schrumpfen des Spritzgießteils 3 ist dieses aus dem Haltering 4 entnehmbar.

Fig. 1

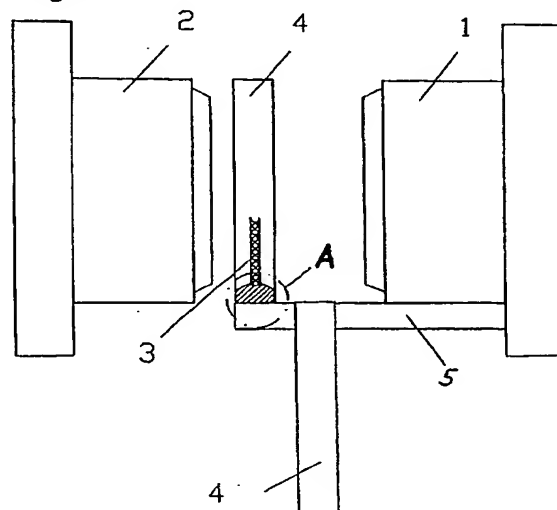

EP 0 449 002 A2

Bei bekannten Entnahmesystemen wird nach dem Spritzgießvorgang das Werkzeug bzw. die Form geöffnet und ein automatischer Greifer und eine Saugvorrichtung an das Spritzgießteil herangeführt. Mittels Vakuum wird das Spritzgießteil aus der Form herausgesaugt, so daß es vom Greifer übernommen werden kann. Daraufhin wird die Saugvorrichtung zurückgefahren und der Greifer mit dem Spritzgießteil aus dem Formbereich herausgeführt. Anschließend wird die Form für einen neuen Spritzgießvorgang wieder geschlossen.

Das bekannte Entnahmesystem beinhaltet somit eine Reihe von Arbeitsgängen, die material-, platz und insbesondere zeitaufwendig sind. Außerdem kann die Oberfläche des Spritzgießteils durch Saugerabrieb bzw. verschmutzte Sauger oder durch statische Aufladung im Saugbereich verschmutzt werden, was insbesondere bei der Herstellung von optischen Datenträgern zu vermeiden ist. Beim Berühren des Artikels durch Entnahmesauger entstehen durch Temperaturunterschiede zwischen den kalten Saugern und dem warmen Artikel zusätzlich Wärmespannungen im Artikel, die bei optischen Datenträgern zu unerwünschten Doppelbrechungen bzw. zu einem Gangunterschied führen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Aufwand für das Entnehmen von Spritzgießteilen nach dem Öffnen der Form zu verringern und eine Verschmutzung bzw. eine Beschädigung des Spritzgießteils zu vermeiden sowie Wärmespannungen im Artikel zu vermindern.

Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Hierdurch wird die Zahl der Arbeitsgänge gegenüber dem bekannten Absaugverfahren verringert, wobei der Wegfall des Absaugens außerdem die geforderte Reinhaltung der Artikeloberfläche sowie eine Verminderung von thermischen Spannungen im Artikel ermöglicht.

Durch eine entsprechende Formgebung des Innendurchmessers des Halteringes kann z.B. die Außenkontur von optischen Datenträgern ohne weiteres rund gestaltet werden. Ferner ist eine bessere Lackierung durch Schonung der Kanten sowie eine Randlackierung bis zur Hälfte der Plattendicke möglich.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden mit den Unteransprüchen vorgeschlagen.

Durch die Anordnung mehrerer Halteringe können diese wechselseitig im Spritzgießzyklus eingesetzt werden. Je nach Teilung bzw. Verweilzeit der Halteringe außerhalb der Spritzform kann diese Zeit vorteilhaft als Kühlzeit bzw. Kühlstrecke bis zum Entnahmezeitpunkt genutzt werden. Gleichzeitig kann eine optimale statische Entladung des Artikels stattfinden.

Um ein vorzeitiges Herausfallen des Artikels

aus dem Haltering infolge des beim Abkühlen erfolgendem Schrumpfvorganges zu vermeiden, können am Innendurchmesser der Halteringe vorteilhaft radial bewegliche Haltestifte und/oder umlaufende Vorsprünge bzw. Nuten vorgesehen werden.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt.

Es zeigen

- Fig. 1 eine Seitenansicht einer Spritzgießform mit einer Entnahmevorrichtung in schematischer Darstellung,
 Fig. 2 den Ausschnitt A aus Fig. 1 in vergrößerter Darstellung eines Halteringes,
 Fig. 3 eine Alternative zu Fig. 2,
 Fig. 4 eine weitere Alternative zu Fig. 2 und 3.

Fig. 1 zeigt eine zweiteilige Spritzgießform mit gegeneinander verschiebbaren Formteilen 1 und 2. Eine mit dem Formteil 1 verbundene Traverse 5 trägt einen Haltering 4, welcher um die Achse der Traverse 5 drehbar und auf dieser axial verschiebbar angeordnet ist. Position 4a zeigt den gegenüber Position 4 um 180° aus der Form herausgeschwenkten und axial verschobenen Haltering. Im Haltering 4 ist ein Spritzgießteil 3 gehalten. Der in Fig. 2 ausschnittsweise vergrößert dargestellte Haltering 4 ist mit einer umlaufenden Nut 6 versehen. Fig. 3 zeigt den Haltering 4 in entsprechender Darstellung mit einem umlaufenden Vorsprung 7. Gemäß Fig. 4 ist am Innendurchmesser des Halterings 4 ein radial beweglicher Haltestift 8 vorgesehen, der zum Entnehmen des Spritzgießteils 3 radial nach außen bewegt wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Entnehmen von Spritzgießteilen, insbesondere optische Datenträger, aus einer zwei- oder mehrteiligen Spritzgießform mit gegeneinander verschiebbaren Formteilen, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwischen den Formteilen (1,2) ein oder mehrere in Trennebenen der Form radial bewegliche Halteringe (4) zum Halten des Spritzgießteils (3) angeordnet sind, deren Innendurchmesser dem Außendurchmesser des Spritzgießteils (3) entsprechen, wobei die Innendurchmesser eine Haltegeometrie aufweisen, die ein sicheres Halten des Spritzgießteils (3) gewährleistet, derart, daß der jeweilige Haltering (4) nach Beendigung des Spritzgießvorgangs und nach Öffnen der Form zusammen mit dem Spritzgießteil (3) aus der Form seitlich herausbewegbar ist und nach dem Abkühlen und dem damit einhergehenden Schrumpfen des Spritzgießteils (3) dieses aus dem Haltering (4) entnehmbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwei oder mehrere Halteringe (4) wechselseitig im Spritzgießzyklus vorgesehen sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Halteringe (4) in einer oder mehreren Ebenen parallel zueinander angeordnet sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3 oder einem derselben, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Halteringe (4) nach Art eines Trommelrevolvers ausgebildet sind.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 oder einem derselben, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwei oder mehrere in herausbewegter Stellung axial nebeneinander angeordnete Halteringe (4) in eine gemeinsame Arbeitsebene innerhalb der Form hineinbewegbar sind.
6. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 5 oder einem derselben, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Innendurchmesser der Halteringe (4) mit umlaufenden Nuten (6) oder Vorsprüngen (7) versehen sind.
7. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 6 oder einem derselben, **dadurch gekennzeichnet**, daß am Innendurchmesser der Halteringe (4) radial bewegliche Haltestifte (8) angeordnet sind.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

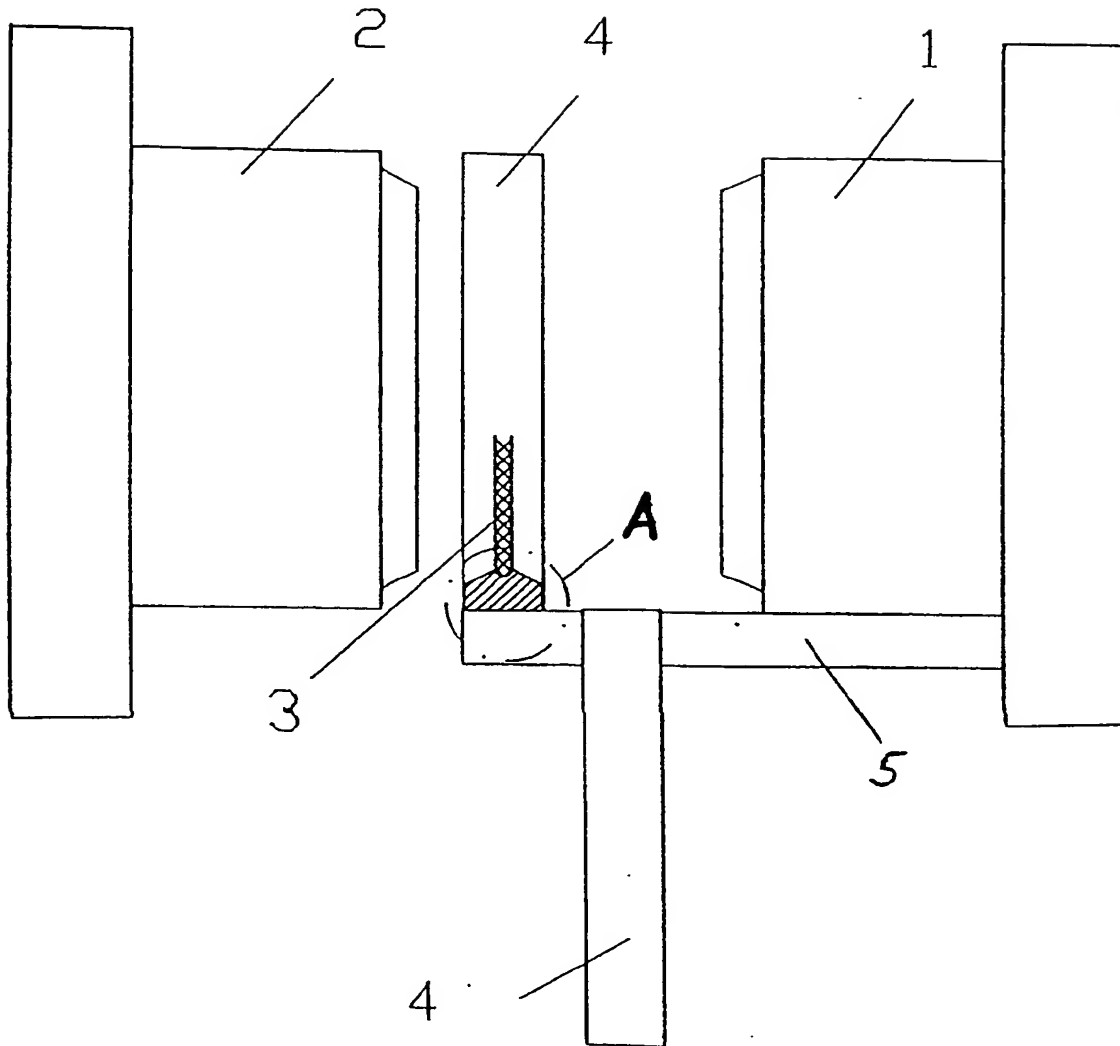


Fig. 2

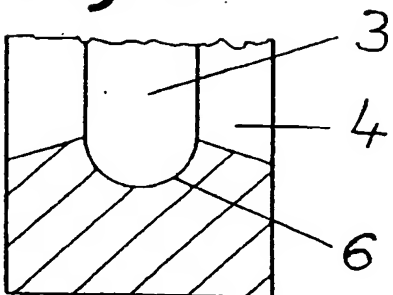


Fig. 3





Fig. 4





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 449 002 A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **91103446.0**

51 Int. Cl.⁵: **B29C 45/40**

22 Anmeldetag: **07.03.91**

30 Priorität: **15.03.90 DE 4008310**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.10.91 Patentblatt 91/40

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH ES FR GB IT LI LU NL SE

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **11.03.92 Patentblatt 92/11**


71 Anmelder: **Krauss-Maffei Aktiengesellschaft**
Krauss-Maffei-Strasse 2
W-8000 München 50(DE)

72 Erfinder: **Eichlseder, Martin**
Ottenberg 1
W-8399 Tettenweis(DE)
Erfinder: **Lichtinger, Peter, Ing. (grad.)**
Albrecht-Dürer-Strasse 4
W-8080 Fürstenfeldbruck(DE)

54 **Vorrichtung zum Entnehmen von Spritzgießteilen.**

57 Um beim Entnehmen von Spritzgießteilen aus der Form die Anzahl der erforderlichen Arbeitsgänge zu verringern und die Gefahr der Verschmutzung der Oberfläche, insbesondere bei der Herstellung optischer Datenträger, zu vermeiden, wird die Verwendung von Halteringen vorgeschlagen, die in der Trennebene der Form radial beweglich angeordnet sind. Die Innendurchmesser der Halteringe 4 entsprechen dabei den Außendurchmessern der Spritzgießteile 3, wobei die Innendurchmesser eine Haltegeometrie aufweisen, die ein sicheres Halten der Spritzgießteile 3 gewährleisten. Der Haltering 4 ist nach Beendigung des Spritzgießvorgangs und nach Öffnen der Form zusammen mit dem Spritzgießteil 3 aus der Form seitlich herausbewegbar. Nach dem Abkühlen und dem damit einhergehenden Schrumpfen des Spritzgießteils 3 ist dieses aus dem Haltering 4 entnehmbar.

Fig. 1

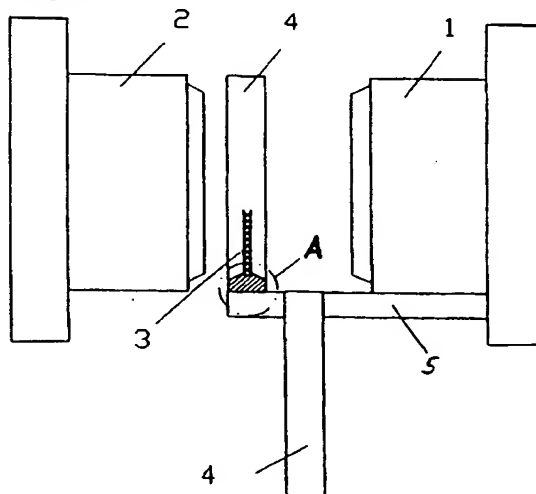

EP 0 449 002 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 3446

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)		
X	DE-A-1 629 177 (UNILEVER) * das ganze Dokument ** -----	1-4	B 29 C 45/40		
X	FR-A-2 115 099 (BIRK) * das ganze Dokument ** -----	1-4			
X	GB-A-2 065 544 (RCA CORPORATION) * das ganze Dokument ** -----	1,6			
A	GB-A-572 266 (MOSSON) * das ganze Dokument ** -----	1,6			
A	EP-A-0 017 104 (KAUPERT) * Seite 4, Zeile 32 - Seite 5, Zeile 14; Abbildung 2 ** -----	1			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt					
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer		
Den Haag		10 Januar 92	BOLLEN J.A.G.		
<table border="0"><tr><td>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</td><td>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</td></tr></table>				KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument				